

Scala professionale

Con piattaforma di lavoro regolamentare e base stabilizzatrice su ruote auto-frenante

Cod. 6082N - 6082C

- ★ 6082N Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio certificata EN131
- ★ 6082C Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio con basetta zavorrata certificata anti-ribaltamento EN131-7
- ★ Con dispositivo pieghevole rapido con cerniera
- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80x23. alettato
- ★ Piattaforma di lavoro mm. 670x520 con fermapièdi alto mm. 100
- ★ Parapetto di sicurezza regolamentare alto mt. 1
- ★ Ampio ripiano porta-attrezzi in alluminio anti-ruggine dimensioni mm. 200x550 ribaltabile
- ★ Corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati di salita
- ★ Basetta stabilizzatrice frontale ad innesto calibrato indeformabile in alluminio anti-ruggine con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Basetta stabilizzatrice posteriore dotata di ruote Ø 125 mm. con dispositivo auto-frenante
- ★ Maniglie laterali per il trasporto tipo "carriola"
- ★ Anno di produzione e marchio produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Ideata per impieghi importanti anche ad altezze modeste, consente un lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia piattaforma provvista di fermapièdi regolamentare. Dispone di doppio corrimano e di una larga basetta stabilizzatrice con puntoni frenanti per garantire buona stabilità e sicurezza, facile da chiudere e sistemare in poco spazio.



Scala ad apertura e chiusura rapida

Dispositivo pieghevole rapido mediante barre distanziatrici premontate con cerniera in alluminio anti-ruggine a bloccaggio manuale

In foto articolo SCA 6082N/10



Grande vaschetta porta-oggetti ribaltabile con portata fino a 10 kg.

Ripiano di dimensioni mm. 200 x 550 ribaltabile per il trasporto realizzato in alluminio anti-ruggine permette un sicuro appoggio per gli attrezzi




Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati

Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo



Basetta posteriore AUTO-FRENANTE con ruote per il trasporto a carriola

Realizzata in alluminio è smontabile per il trasporto ed utilizza ruote in gomma nera Ø 125 mm. e tamponi a terra che frenano la scala automaticamente



Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido

Facile montaggio/smottaggio e scarica le sollecitazioni sul profilo garantendo la massima solidità nel tempo

100%
MADE IN
ITALY
PRODUCT

NORMA
EN 131/1-2-3

PORTATA
150 kg


GARANZIA
10 anni

ASSICURAZIONE
PRODOTTO
Danni a cose e persone
3.000.000



Scala professionale

ACCESSORI

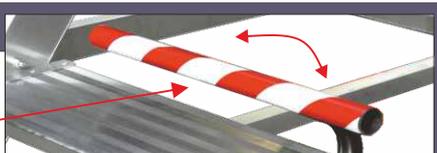



Sistema frenate con anti-itrusione e piedi di appoggio a terra

Permette il comodo spostamento della scala a carrello su n° 4 ruote e la barra anti-itrusione ad apertura automatica consente l'accesso e l'uso della scala solo quando frenata nel modo corretto

Codice	Prezzo
SCC CDRW2	solo quando frenata nel modo corretto

Versione 6082C ANTI-RIBATAMENTO



IN CONFORMITA'
NORMA
EN 131-7
 PER SCALE A PALCHETTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO ATTIVO

Collaudata per resistere a spinte orizzontali fino a 30 kg al livello della piattaforma di lavoro

La scala aggiunge una zavorra amovibile realizzata con profili d'acciaio verniciato e fissati sulla basetta stabilizzatrice posteriore con apposite viti passanti




Zavorra applicata a partire da 6082C/07 in poi



Grande piattaforma di lavoro regolamentare realizzata 100% in alluminio anti-ruggine

Di dimensioni 670 x 520 mm. è provvista di parapetto completo alto mt. 1,0 e fermapiedi alto 100 mm.

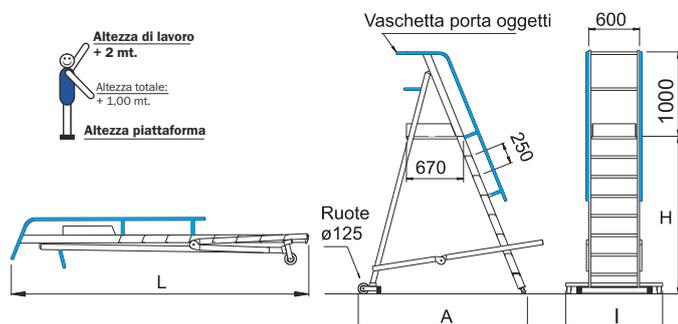

Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Lunghezza L mt.	Altezza piattaforma		Larghezza basetta I cm.	Scartamento A mt.	Peso kg.	Prezzo versione 6082N Euro	Prezzo versione 6082C Euro
			H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.					
SCA 6082C/04	4	2,15	0,94	2,94	90	1,31	25	--	
SCA 6082C/05	5	2,40	1,17	3,17	90	1,48	28	--	
SCA 6082C/06	6	2,65	1,40	3,40	90	1,65	30	--	
SCA 6082N/07	7	2,90	1,63	3,63	90	1,82	32		
SCA 6082N/08	8	3,15	1,86	3,86	100	1,99	34		
SCA 6082N/09	9	3,40	2,10	4,10	100	2,16	36		
SCA 6082N/10	10	3,65	2,33	4,33	110	2,33	39		
SCA 6082N/12	12	4,15	2,79	4,79	120	2,67	43		N.A.
SCA 6082N/14	14	4,65	3,26	5,26	130	3,01	46		N.A.
SCA 6082N/16	16	5,15	3,72	5,72	140	3,35	48		N.A.
SCA 6082N/17	17	5,40	3,95	5,95	140	3,52	50		N.A.